




Ad = Aussendurchmesser
Kd = Kerndurchmesser
Ab = Aufnahmebohrung
WB = Wickelbreite
TB = Trommelbreite

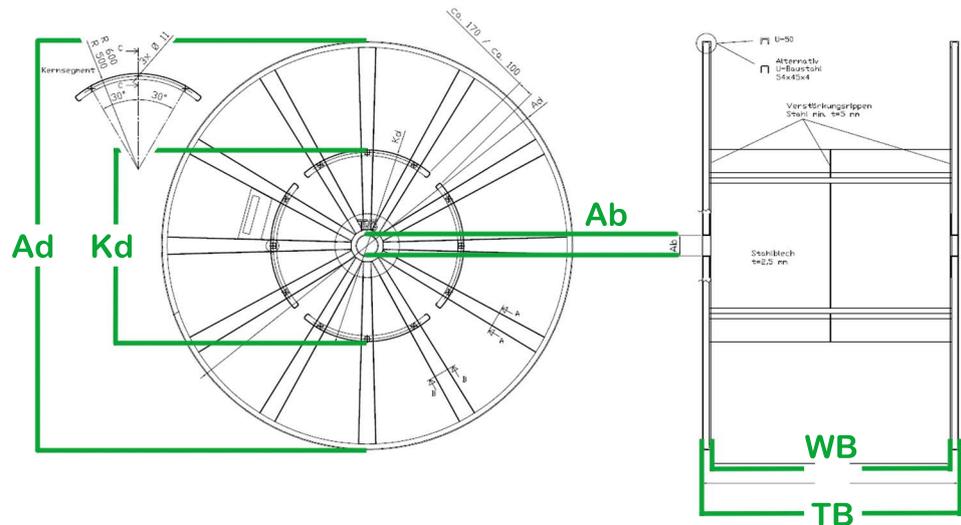

Alle Trommeln werden in Anlehnung an die
 DIN 46391 gefertigt. Die Oberfläche der
 Trommeln ist beschichtet und feuerverzinkt.

Aussendurchmesser in mm	Kerndurchmesser in mm	Aufnahmebohrung in mm	Wickelbreite in mm	Trommelbreite in mm
2000	1200	128	1500	1600
2000	1200	128	1100	1200
2000	800	128	1500	1600
2000	800	128	1100	1200
2250	1200	128	1500	1600
2250	1200	128	1100	1200
2250	800	128	1500	1600
2250	800	128	1100	1200
2550	1200	128	1500	1600
2550	1200	128	1100	1200
2550	800	128	1500	1600
2550	800	128	1100	1200
2800	1200	128	1500	1600
2800	1200	128	1100	1200
2800	800	128	1500	1600
2800	800	128	1100	1200

Sondermaße im Kerndurchmesser und in der Wickelbreite auf Anfrage möglich.